

3.2 LES TYPES DE PARQUET POUR POSE COLLÉE

3.2.16 Bauwerk Unopark (470 × 70 × 11 / 13 mm)

Domaines d'application et caractéristiques spécifiques du produit

Il s'agit d'un parquet classique très prisé de haute gamme professionnelle et de grande longévité. Lames uniques pour des utilisations simples et multiples. Livrable en plusieurs variantes et essences.

Conception

- › 2-plis massives collées entre elles
- › Couche d'usure massive
- › Support en lame de sapin
- › Toutes les lames ont un pourtour de très haute précision
- › Lames gauches et droites
- › Toutes les essences Unopark de 11 mm peuvent être combinées entre elles et avec Megapark de 11 mm

Type de pose

- › Pont de navire, à l'anglaise
- › En diagonale avec frise
- › En échelle, en échelle à deux coloris
- › A bâtons rompus

Épaisseur de la couche d'usure

env. 4 mm ou 6 mm

Traitement de la surface

- › Traité avec un vernis à haute résistance durci aux rayons UV.
Le vernis acrylique est très résistant aux abrasions. Le degré de brillance est satiné ou mat
- › Traité avec une huile naturelle durcie par oxydation
Variante: «used look» (surface «vieille»). Variante: teinté

Exigences au support

Le support doit être sec, propre, plat et suffisamment solide, conformément aux exigences relatives au support énoncées au Chapitre 4 et aux modes de pose Bauwerk du Chapitre 5.1

Pose

La pose est effectuée par un collage en plein sur le support en utilisant une colle appropriée.

Fixation murale et plinthes

Fixation murale excellente avec des plinthes parfaitement adaptées.

Chauffage au sol et résistance thermique

Unopark est adapté à une pose sur des installations à chauffage au sol et réversible (voir Chapitre 4.2). Résistance thermique de 0,078 m² K/W environ. Variante Unopark 13 mm environ 0,089 m² K/W.

Classe d'incendie:

C_{fl}-s1 ou D_{fl}-s1 (pour les détails, voir tableau du Chapitre 11.2)

Classe de sécurité anti-dérapante:

huilé naturel: GS3, R10, USRV 74, classe 1
verni mat: GS2, R9, USRV 29, classe 2
verni: GS 2, R9, USRV 25

Nettoyage et entretien


En cas de besoin, passer l'aspirateur ou un linge légèrement humide sur la surface.
Trop d'eau endommage le sol. Utiliser toujours des produits et accessoires Bauwerk pour l'entretien.

Emballage

- › Carton recyclable à 100%
- › Film de protection contre l'humidité en polyéthylène interne.

Assortiment

Les détails de l'assortiment sont disponibles dans la documentation de vente.

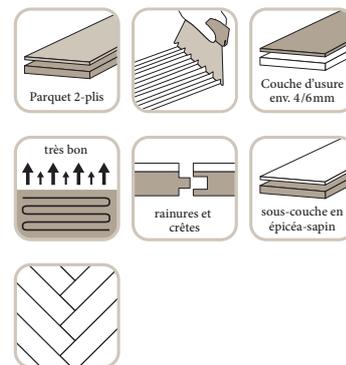

UNITÉ DE
CONDITIONNEMENT:
Unopark 11 mm:
2.64 m² × 36 = 95.04 m²
Unopark 13 mm:
2.24 m² × 36 = 80.64 m²

Pour l'entretien, voir le Chapitre 8