


FICHE TECHNIQUE

NOS RÉFÉRENCES


- › Fixego® pour lame terrasse bois épaisseur 19-25 mm (hors rainures éventuelles)
- › Fixego® pour lame terrasse bois épaisseur supérieure à 25 mm (hors rainures éventuelles)
- › Blister taquets + visserie supplémentaire - pièces détachées

FIXATION LAME DE TERRASSE

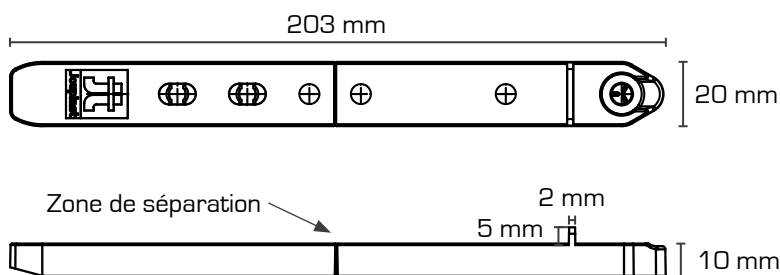

- › Matière : polypropylène renforcé.
 - › Fixation sécable à la main.
 - › Pour lame de terrasse largeur 120 – 150 mm*.
- *Pour des lames de largeur supérieure, nous contacter*

- › Très robuste, la résistance à l'arrachement est conforme au DTU 51.4
- › Test validé FCBA N°2014.508.0344



CALCUL NOMBRE DE TAQUETS

SI A =	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
TAQUETS	12	20	28	36	44

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

- › Conformément aux règles définies au DTU 51.4, la teneur en humidité du bois doit être de 18% maximum, sous risque de dégradation de la pose.
- › Il est impératif d'utiliser des lambourdes de la même essence de bois que les lames de terrasses.
- › L'utilisation de Fixego® avec du bois nerveux ou peu stable (exemple : acacia) n'est pas conseillé.

NB: NE CONVIENT PAS POUR DES LAMES DE TERRASSES EN MATIERE COMPOSITE

CONDITIONNEMENT

Ensemble de pièces pour 4 m² * de terrasse contenant :

- › 64 fixations
- › 200 vis pour les lames
- › 4 écarteurs JOUPLAST® 5 mm
- › 12 taquets avec leurs 24 vis

* calculé pour des lames de 145 mm et entraxe lambourde de 50 cm

VIS DE FIXATION

 Visserie acier incluse.

Vis de fixation pour lame :



Lame épaisseur 19-25 mm :
6 x 25 (TX25)

Lame épaisseur sup 25 mm :
6 x 30 (TX25)

Traitements spécifiques :

- › SILVERPLUS : aide au vissage
- › LUBEX : tenue à la corrosion

TAQUET

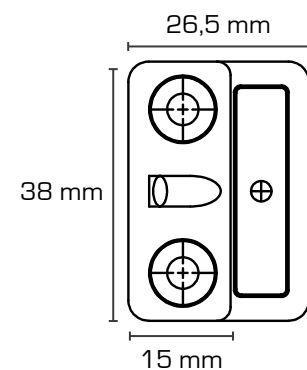

Matière : polypropylène renforcé.
Vis fixation : 4 x 25 (TX 20).