

3.2 LES TYPES DE PARQUET POUR POSE COLLÉE

3.2.9 Bauwerk Formpark Mini 570 & 380 (570 / 380 × 190 × 9.5 mm)

**Domaines d'application et caractéristiques spécifiques du produit**

Formpark Mini permet de personnaliser l'aménagement des petites surfaces en faisant preuve d'une grande créativité architecturale - et ce, moyennant un prix attractif. Ce que Formpark Mini a en commun avec son grand frère: la pose et l'incidence de la lumière enveloppent chaque pièce d'une esthétique atypique et fascinante.

Conception

- › 2-plis collées entre elles
- › Couche d'usure en lamelles de bois dur sciées
- › Couche inférieure en HDF: résistant et extrêmement stable
- › Toutes les lames sont dotées d'un assemblage par rainure et languette hautement précis sur tout le pourtour
- › Lames droites et gauches (non mélangées dans chaque paquet)

Type de pose

D'innombrables possibilités (www.formpark.bauwerk.com)

Épaisseur de la couche d'usure

2.5 mm

Traitement de la surface

Traitée avec une huile naturelle durcie par oxydation.

Brossée en profondeur, chanfreinée - 4 côtés

Exigences liées au support

Le support doit être sec, propre, plat et suffisamment solide, conformément aux exigences relatives au support énoncées au Chapitre 4 et aux modes de pose Bauwerk du Chapitre 5.1

Pose

La pose est effectuée par un collage en plein sur le support en utilisant une colle appropriée.

Fixation murale & plinthes

Fixation murale optimale avec plinthes parfaitement appropriées.

Chauffage au sol et résistance thermique

Bauwerk Formpark peut être posé sur un chauffage au sol (voir Chapitre 4.2).

Résistance thermique env. 0,049 m² K/W

Classe d'incendie: C_{fi}-s1 (pour les détails, voir tableau du Chapitre 11.2)

Classe de sécurité anti-dérapante: huilé naturel: GS3, R10, USRV 74, classe 1

Nettoyage et entretien

En cas de besoin, passer l'aspirateur ou un linge légèrement humide sur la surface.

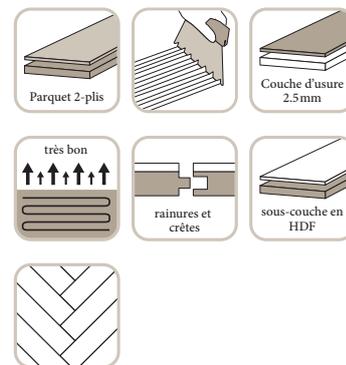
Trop d'eau endommage le sol. Utiliser toujours des produits et accessoires Bauwerk pour l'entretien.

Emballage

- › Carton 100% recyclé
- › Film de protection contre l'humidité en polyéthylène

Assortiment

Les détails de la gamme sont disponibles dans la documentation de vente.

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT:**

Formpark Mini 570

1.95 m² × 48 = 93.6 m²

Formpark Mini 380

1.3 m² × 72 = 93.6 m²

Pour l'entretien, voir le Chapitre 8



«Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.» Cradle to Cradle® is a trademark of MBDC LLC